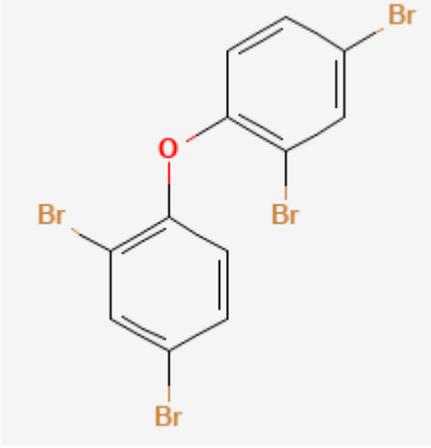


Persistente organische Schadstoffe

Tetrabromdiphenylether

1 Chemische Kenndaten

Mit * gekennzeichnete Angaben sind beispielhaft für 2,2',4,4'-Tetrabromodiphenylether.

Synonyme	Tetra-BDE	[1]
Summenformel	C ₁₂ H ₆ Br ₄ O; 40-81 Kongenere	[1]
Strukturformel	Beispielhaft für 2,2',4,4'-Tetrabromodiphenylether 	[2]
CAS-Nr.	40088-47-9 5436-43-1*	[1] [2]
EG-Nr.	254-787-2	[3]
Index-Nr. Harmonisierte Einstufung nach CLP	n.a.	
Löslichkeit in Wasser	n.a.	
Verteilungskoeffizient Oktanol/Wasser	log Kow: 5,9 - 6,2	[4]
Smp./ Sdp.	Schmelzpunkt: 82 - 82,5 °C* Siedepunkt: 396 °C*	[2] [5]
Aggregatzustand bei RT	fest*	[2]
Dichte	n.a.	
Farbe	n.a.	
Einstufung nach CLP	n.a.	

2 Zentrale Informationen für Produkte (Herstellung, Verwendung und Beschränkungen)

<p>Beispiele für Handelsnamen</p>	<p>n.a.</p>	
<p>Einsatz/Neuanwendungen (Anhang I Teil A der EU-POP-VO)</p>	<p>Ausnahme für die Verwendung als Zwischenprodukt oder andere Spezifikation:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Für die Zwecke dieses Eintrags gilt Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b für Konzentrationen von Tetrabromdiphenylether von höchstens 10 mg/kg (0,001 Gew.-%), wenn Tetrabromdiphenylether in Stoffen vorhanden ist. 2. Für die Zwecke der Einträge zu Tetra-, Penta-, Hexa-, Hepta- und DecaBDE gilt Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b für die Summe der Konzentrationen von höchstens 500 mg/kg, wenn sie in Gemischen oder Erzeugnissen vorhanden sind, vorbehaltlich einer Überprüfung und Bewertung durch die Kommission bis zum 16. Juli 2021. Bei dieser Überprüfung werden unter anderem alle relevanten Auswirkungen auf die Gesundheit und die Umwelt bewertet. 3. Abweichend hiervon zulässig sind die Herstellung, das Inverkehrbringen und die Verwendung von Elektro- und Elektronikgeräten, die unter die Richtlinie 2011/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (1) fallen. 4. Die Verwendung von Erzeugnissen, die in der Union bereits vor dem 25. August 2010 verwendet wurden und Tetrabromdiphenylether enthalten, ist zulässig. Artikel 4 Absatz 2 Unterabsätze 3 und 4 finden auf solche Erzeugnisse Anwendung. 	
<p>Historische Einsatzbereiche und Funktion (Verbot für Neuanwendungen)</p>	<p>Nicht mehr erlaubte Einsatzbereiche:</p> <p>Als Flammenschutzmittel in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fahrzeugen (Sitze, Lenkräder, Dachhimmel) • Polstermöbeln (PU-Weichschäume) <p>Die Verwendung in Fahrzeugen wurde etwa 2000 und in Polstermöbeln etwa 2004 eingestellt.</p> <p>Herstellungsbedingt sind polybromierte Diphenylether keine Einzelverbindungen, sondern werden als Mischungen aus unterschiedlichen Isomeren und Kongeneren hergestellt.</p> <p>Tetra-BDE ist in der kommerziellen Mischung C-PentaBDE enthalten, zusammen mit Penta- und Hexa-BDE.</p> <p>Verwendungsverbot: Seit 2004 ist die Verwendung von Tetra-BDE in der EU verboten.</p>	<p>[6]</p> <p>[6]</p> <p>[7]</p> <p>[8]</p> <p>[9]</p>
<p>Produktionsstopp</p>	<p>Die Produktion der kommerziellen Mischung C-PentaBDE wurde in der EU 1997 eingestellt.</p> <p>Die Produktion von C-PentaBDE wurde inzwischen weltweit eingestellt.</p>	<p>[4]</p> <p>[9]</p>

Rechtssetzung und Produktsicherheit/ Beschränkungen	<p>VO (EU) 2019/1021 (EU-POP-VO): Anhang I - Teil A, Anhang IV, Anhang V - Teil 2</p> <p>RL 2011/65/EU (RoHS-VO): Anhang II: Stoffe, die Beschränkungen für Elektro- und Elektronikgeräte unterliegen: zulässige Höchstkonzentration in homogenen Werkstoffen für Polybromierte Diphenylether (PBDE): 0,1 Gew.-%</p> <p>RL 2012/19/EU (WEEE): Anhang VII: Kunststoffe, die bromierte Flammschutzmittel enthalten müssen aus getrennt gesammelten Elektro- und Elektronik-Altgeräten entfernt werden.</p> <p>Verordnung zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (ElektroStoff VO): § 3 Abs. 1 Inverkehrbringungsverbot ab 0,1 Gew.-% je homogenem Werkstoff: e) polybromierte Diphenylether (PBDE)</p>	
--	---	--

3 Zentrale Informationen für die Abfallwirtschaft

Einstufung als gefährlicher Abfall in Deutschland	<p>2.500 mg/kg (Summe der Konzentrationen von Tetra-BDE, Penta-BDE, Hexa-BDE, Hepta-BDE und DecaBDE) nach Nr. 2.2.1 der Anlage zur AVV i.V.m. Anhang III der AbfallRRL (vgl. Tab. 4 der technischen Hinweise)</p>	Neu-POP	
Konzentrationsgrenze für die Nachweispflicht der in der POP-AbfallÜberw genannten Abfallarten	<p>500 mg/kg (Summe der Konzentrationen von Tetra-BDE, Penta-BDE, Hexa-BDE, Hepta-BDE und DecaBDE)</p>		
Konzentrationsgrenze für die unwiederbringliche Zerstörung/Umwandlung des POP im Abfall	<p>500 mg/kg (Summe der Konzentrationen von Tetra-BDE, Penta-BDE, Hexa-BDE, Hepta-BDE und DecaBDE) nach Anhang IV der EU-POP-VO</p>		
Potentielles Vorkommen in Abfällen	<ul style="list-style-type: none"> • Altfahrzeuge • Polstermöbel 		[6] [6]
Verschleppungsgefahr	<p>Allgemein für polybromierte Diphenylether</p> <p>Die Identifizierung und Abtrennung PBDE-haltiger Artikel ist problematisch</p> <p>Umwelt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PBDE gelangen durch diffuse Ausdunstungen und Auslaugungen flammgeschützter Materialien in die Umwelt. • PBDE-Herstellung und - Anwendung • Partikelabrieb <p>Recyclingprodukte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunststoffrecycling <p>Andere Abfälle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deponierte Produkte können zu Emissionen von PBDE führen • Klärschlämme • Abfallverbrennung 		[6] [4] [8] [8] [8] [4] [8] [8]

Mögliche Entsorgungswege	<ul style="list-style-type: none"> • Verbrennungsanlagen für gefährliche Abfälle (R 1, D 10) • für Abfälle nach Anhang V, Teil 2 EU-POP-VO: DK IV/Untertagedeponie mit Ausnahmegenehmigung nach Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b EU-POP-VO (D 12) 	
---------------------------------	---	--

4 Hinweise zur Analytik

Methode	GC-MS	GC-MS	GC-MS	
Norm	DIN EN 16377 (12/2013)	DIN EN 62321-6 (05/2016)	DIN EN ISO 17881-1 (09/2016)	
Probenaufbereitung/ Probenvorbehandlung	Lösemittlextraktion, Reinigung durch Säulenchromatographie u. GPC	Kryomahlen der Probe, Soxhlet-Extraktion mit Toluol	Ultraschallextraktion	
Materialtyp	Feste Abfälle (Filterstaub, Schredderleichtfraktion, Elektroschrott)	Polymere elektrotechnischer Produkte	Textilien und textile Erzeugnisse	
Bemerkung	Verfahren ist von 0,1 bis 5 mg/kg (Tetra- bis OctaBDE) validiert, d.h. es ist nicht bis zur aktuellen Anhang-IV-Konzentration der EU-POP-VO validiert.	n.a.	Verfahren ist auch für PBB und HBCD validiert. Untere Anwendungsgrenze Tetra- bis OctaBDE: 5 µg/kg;	

5 Literaturverzeichnis

- [1] Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU), „Bromierte Diphenylether,“ März 2014. [Online]. Available: https://www.lfu.bayern.de/analytik_stoffe/doc/infoblatt_bromierte_diphenylether.pdf. [Zugriff am 14. Oktober 2022].
- [2] Pubchem, „2,2',4,4'-Tetrabromodiphenyl ether,“ National Library of Medicine, [Online]. Available: <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/95170>. [Zugriff am 17. Oktober 2022].
- [3] A. Polcher, A. Potrykus, M. Schöpel, J. Weißenbacher und F. Zotz, „Sachstand über die Schadstoffe in,“ BMU Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Bonn, 2020.
- [4] B. Kuch, S. Rupp, K. Fischer, M. Kranert und J. Metzger, „Untersuchungen von Komposten und Gärsubstraten auf organische Schadstoffe in Baden-Württemberg,“ Forschungsbericht FZKA-BWPLUS, 2007.
- [5] CAS - Common Chemistry, „BDE 47,“ [Online]. Available: https://commonchemistry.cas.org/detail?cas_rn=5436-43-1. [Zugriff am 17. Oktober 2022].
- [6] P. A., *POP-Schadstoffe – Herkunft und Gefahrenpotential; Vortrag im Rahmen der Veranstaltung der SBB mbH am 21. Januar 2012: „Die Problematik persistenter organischer Schadstoffe – Der richtige Umgang mit der POP-Verordnung“*, BIPRO GmbH München, 2014.
- [7] W. Moche, K. Stephan und G. Thanner, „BROMIERTE FLAMMSCHUTZMITTEL IN DER AQUATISCHEN UMWELT,“ Umweltbundesamt GmbH Österreich, Wien, 2004.

Stand: Februar 2024

- [8] A. Potrykus, E. Zettl, M. Milunov, U. Quass und P. Filzmoser, „Evaluierung von Monitoringdaten zu POPs, POP-Kandidaten und Ersatzstoffen zur Aufklärung von Ursachen, Pfaden und Trends der Umweltbelastung,“ Umweltbundesamt, München, 2016.
- [9] Umweltbundesamt, „Pentabromdiphenylether (PBDE),“ 17. August 2021. [Online]. Available: <https://www.umweltbundesamt.de/themen/chemikalien/persistente-organische-schadstoffe-pop/pentabromdiphenylether-pbde>. [Zugriff am 20. Oktober 2022].